

CABINA DI LAVAGGIO TAMPOGRAFIA con testine rotanti

Le **cabine lavaggio tampografia** sono lavatrici dedicate alla pulizia in genere di tutti i componenti provenienti dalle macchine da stampa, particolari metallici, minuterie, ecc...

Le **cabine lavaggio tampografia** sono caratterizzate da gruppo di lavaggio corredato di testine auto-rotanti con quattro ugelli a ventaglio per ottenere la massima copertura della superficie; la rotazione degli ugelli unita alla pressione di lavaggio, suddivisa su un numero limitato di ugelli, permette una pulizia interna ed in profondità.




CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Tutta la vasca, comprendendo sia le parti interne che quelle esterne, è costruita in acciaio Inox AISI 304. Questo consente una lunga durata della vasca con qualsiasi prodotto utilizzato;
2. Totalmente pneumatica per l'utilizzo in tutta sicurezza e tranquillità di prodotto infiammabili e no, acqua compresa;
3. Funzioni installate: Ciclo di LAVAGGIO;
Ciclo di RISCIAQUO con pulsante ad auto-rilascio (Optional);

Durata ciclo LAVAGGIO: max. 15 minuti *(la durata del ciclo è influenzata dalla quantità e fluidità dello sporco sui pezzi da lavare e dal tipo di solvente utilizzato);*

4. Quadro comandi: Le funzioni della vasca sono comandate tramite pannello pneumatico intrinsecamente antideflagrante, il timer pneumatico comanda la durata del ciclo di lavaggio, mentre per il risciacquo, a discrezione dell'operatore, basteranno comunque pochi secondi per risciacquare, con prodotto pulito;
5. **Gruppo di lavaggio corredato di testine auto-rotanti con 4 ugelli a ventaglio, per ottenere la massima copertura della superficie;**
6. Cesto in rete a maglia larga per l'appoggio dei vs. componenti;
7. n°1 pompa pneumatica da 1/2" (portata 35 l/min.) per l'alimentazione del gruppo di lavaggio gestita dal sistema pneumatico;
8. Vasca di sicurezza, posta nella parte inferiore, per contenere fino a due fusti da 30 litri max.;
9. Coperchio di accesso superiore e bloccaggio dello stesso durante il funzionamento della macchina. Il coperchio può essere aperto soltanto durante l'inattività della pompa;
10. Predisposizione per il collegamento dell'impianto di aspirazione (a carico del cliente).

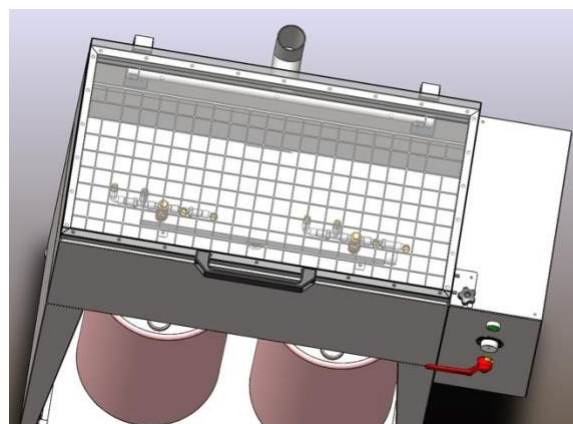



DATI TECNICI			
MODELLO	LARGHEZZA (L)	ALTEZZA (H)	PROFONDITÀ (P)
ATP-CTP/100	1000 mm.	200 mm.	550 mm.

